


PRZEKRÓJ C-C'

10 cm	Kostka granitowa
5 cm	Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10 cm	Podbudowa właściwa jednowarstwowa: 1.Kruszywo łamane Ø 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
	Grunt rodzimy

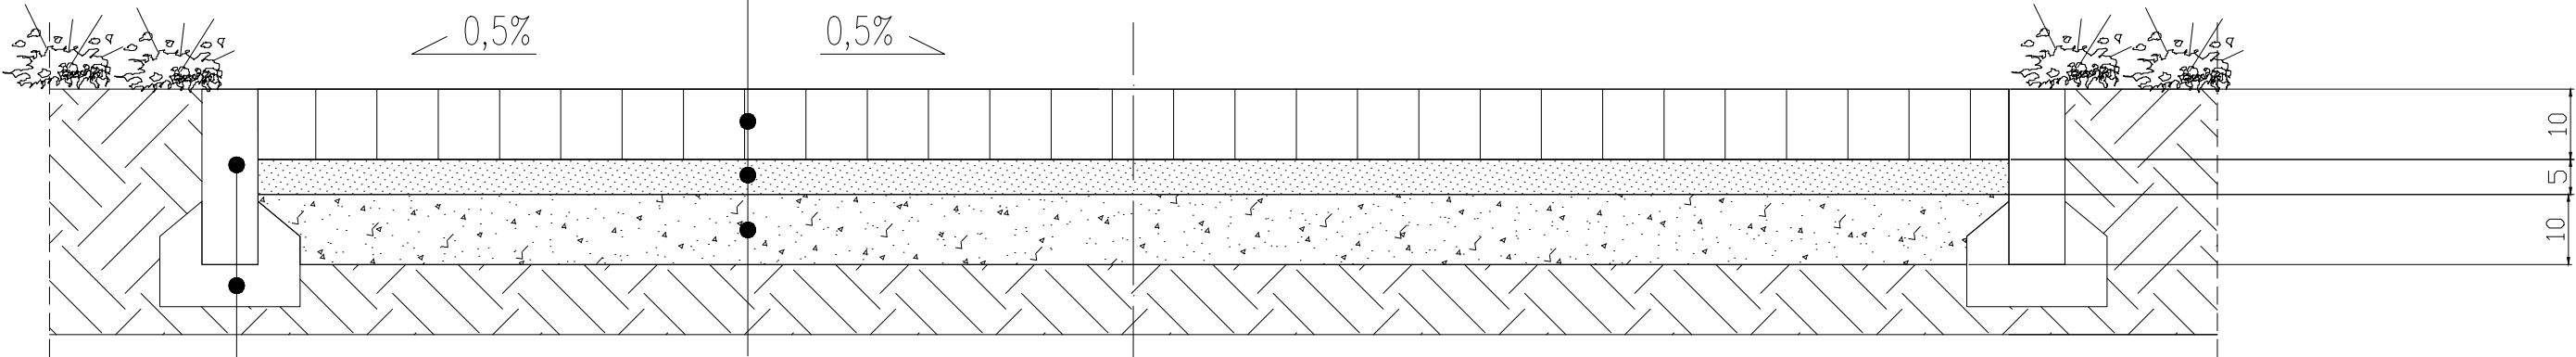

8 cm	Obrzeże betonowe
10 cm	Podsypka piaskowo - cementowa

PAULINA KRUSZYŃSKA tel. 602707223 e-mail: pracownia@paulinakruszynska.pl			
Rysunek:	PRZEKRÓJ C-C'	Stadium:	PROJ. WYKONAWCZY
Obiekt:	ARANŻACJA PRZESTRZENI WOKÓŁ PROJEKTOWANEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ NAD RZĘKĄ NARĘW W TYKOCINIE - ETAP II	branża:	ARCH. KRAJ.
inwestor:	Gmina Tykocin Reprezentowana przez Burmistrza Tykocina Mariusza Dudzińskiego Tykocin 14-080, ul. 11 listopada 8	Skala:	1:10
Projektant:	mgr inż. arch. kraj. Paulina Kruszyńska nr dyplomu 3504W W-wa 120238	data:	30.IV.20
		nr rysunku:	W6
		Podpis:	
DOCUMENTACJA OCHRONIĄ PRACĄ AUTORSKĄ - zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. z późn. zmianami) 1004-1) POWIĘKAZANE FRAGMENTY LUB CAŁOŚĆ BEZ ZOSTAŃ AUTORSKIM PROJEKTU W ZŁOŻENIU			